
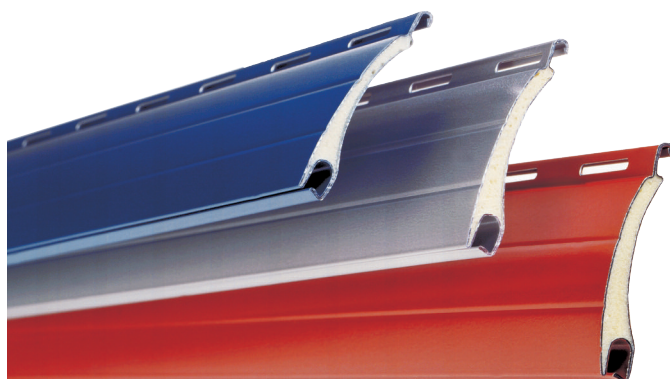


## Der Rolladenpanzer, der dämmt, hält und gefällt

**ECONOMIC 37 ist ein robuster Rolladenpanzer, der auch optisch viel hergibt. Mit der breiten Farbpalette sind den Design-Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.**

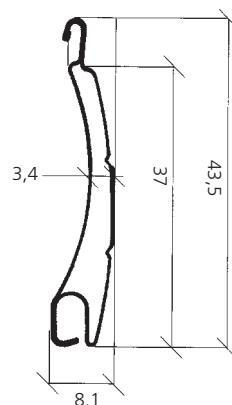

Das Aluminiumprofil ECONOMIC ist aussen mit hochabriebfestem Polyamidlacksystem lackiert und innen mit Schutzlack versehen. Die Profile sind doppelwandig und vollflächig mit 100% FCKWfreiem Polyurethan ausgeschäumt. Das elegante Profil, in einer breiten Farbpalette erhältlich, eignet sich für den Einsatz auch bei besonders breiten Fensterflächen. Es kann sehr eng gewickelt werden. Es dämmt Lärm-, Kälte- und ärmeeinwirkungen. Spendet Schatten. Erhöht den Schutz vor Einbrüchen. Die hohe Produktequalität garantiert für Stabilität und eine lange Lebensdauer.

## Eigenschaften

Deckbreite:	37 mm
Nenndicke:	8 mm
Gewicht pro m <sup>2</sup> :	2.8 kg
Ausführung:	Standardausführung mit 2 Rillen

max. Einbaubreite: } gem. Tabelle Windlastklasse System-  
max. Fläche: } katalog S. 33, und Anwendung

Farben		Referenzfarbe	Vergleichsfarbe	ΔE
VSR 010	weiss mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 0502-B	RAL 9003	2,8 ΔE
VSR 130	grau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 3000-N	RAL 7038	3,7 ΔE
VSR 140	aluminium mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	—	—	—
VSR 901	reinweiss mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 0502-Y	RAL 9010	0,6 ΔE
VSR 071	braun mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 8010-Y50R	RAL 8014	2,7 ΔE
VSR 110	beige mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 4010-Y50R	—	—
VSR 120	terracotta mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 3560-Y80R	RAL 3013	2,2 ΔE
VSR 220	moosgrün mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 7020-B90G	RAL 6005	1,0 ΔE
VSR 240	hellbeige mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 2010-Y30R	—	—
VSR 330	purpurrot mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 3560-R	RAL 3011	2,4 ΔE
VSR 440	azurblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 5040-B	RAL 5009	3,5 ΔE
VSR 720	chromgelb mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 1080-Y20R	RAL 1007	2,3 ΔE
VSR 780	bronze mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	—	—	—
VSR 903	taubenblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 4030-R90B	RAL 5014	3,1 ΔE
VSR 904	lichtgrau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 1502-G	RAL 7035	1,8 ΔE
VSR 906	ultramarineblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 4350-R74B	RAL 5002	0,0 ΔE
VSR 908	türkisblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 3040-B40G	RAL 5018	3,0 ΔE
VSR 909	grünbeige mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 2020-G90Y	RAL 1000	1,9 ΔE
050	pastellblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 2020-B10G	—	—
080	blassgrün mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 3030-G30Y	RAL 6021	3,2 ΔE
175	holz dunkel mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	—	—	—
1015	hellelfenbein mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 1010-Y20R	RAL 1015	0,5 ΔE
3012	beigerot mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 3030-Y60R	RAL 3012	2,3 ΔE
4004	bordeauxviolett mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 5040-R20B	RAL 4004	0,8 ΔE
6025	farngrün mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	NCS S 5040-G40Y	RAL 6025	4,1 ΔE
7016	anthrazitgrau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	—	—	—
9007	graualuminium mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	—	—	—

Die Grundfarben entsprechen annäherungsweise den angegebenen NCS- und RAL Nummern. Grundlage bildet die Musterkollektion RUFALLEX. Abweichungen innerhalb der Toleranzen sind möglich.

## Wickeltabelle

Anzahl Stäbe	Höhe Panzer	grösster Wickel bei Welle 40 mm 8-Kant	grösster Wickel bei Welle 40 mm 8-Kant Adapter 50 mm	grösster Wickel bei Welle 60 mm 8-Kant
30	1119	108	110	116
35	1306	115	122	124
40	1492	121	125	131
45	1697	128	132	138
50	1865	134	136	143
55	2052	139	142	148
60	2238	146	147	153
65	2425	150	152	155
70	2611	154	157	158
75	2798	159	160	165
80	2984	168	169	171
85	3171	170	171	177
90	3357	174	174	179
95	3544	177	177	184